




RACK

CABLING

WPC-PAN-6UP-24

PATCH PANEL 19" CAT. 6 UTP MODULARE 24 PRESE TOOLLESS, 1U

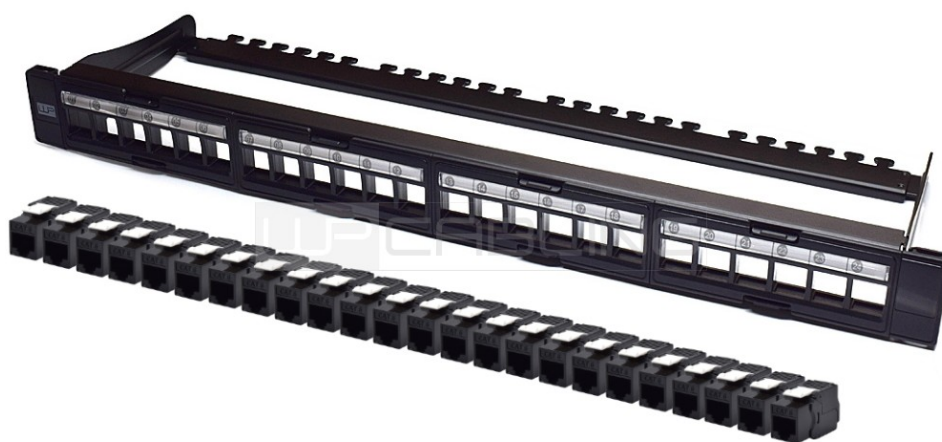

Descrizione

Il Patch Panel UTP modulare di WP CABLING Professional è stato progettato per facilitare un intervento tecnico sui prese keystone anche dopo l'installazione grazie ai moduli removibili dalla parte anteriore. È diviso in quattro moduli a 6 porte per un totale di 24 porte. Una staffa di gestione posteriore rimovibile con posizioni appositamente studiate per il fissaggio dei cavi, viene fornita con ciascun pannello che viene montato senza la necessità di attrezzi o fissaggi semplicemente inserendolo in posizione.

Il kit comprende 1 patch panel e 24 prese Keystone Cat. 6 Toolless UTP WP CABLING Professional con installazione senza utensili. Il sistema Toolless è uno dei metodi più semplici per fornire un alto livello di qualità ripetibile di terminazione rapida. La terminazione è un processo rapido e semplice in tre fasi, preparare e posizionare le coppie di ciascun cavo all'interno del cappuccio di terminazione seguendo il codice colore indicato, una volta in posizione il cappuccio di terminazione viene agganciato al blocco IDC semplicemente chiudendo la presa.



RACK

CABLING

- Proprietà di trasferimento: Categoria 6
- Campi di applicazione: Fino a 250 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Norme: ISO/IEC 11801:2002/Amd.2:2010, ISO/IEC 60603-7, ANSI/TIA 568-C.2, YD/T 926.3-2009;
- 24 Prese RJ45, 8P8C
- Fissaggio del cavo attraverso fascette (inclusa)
- Installazione senza attrezzi (Toolless) secondo il codice colore EIA/TIA 568 A & B
- Materiale prese RJ45: plastica ignifuga ad alto impatto UL 94V-0
- Circuito stampato: FR4, 1,2mm
- Temperatura di esercizio: -40° C +68 °C
- Ciclo prese: > 750 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminale: > 200 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Supporto di base: 23-26 AWG conduttore trefolato o rigido

Caratteristiche

COLORE: nero
UNITÀ: 1
CATEGORIA: 6
SCHERMATURA: UTP
ARTICOLO: WPC-PAN-6UP-24
EAN CODE: 8054392618680