


RG-RAP72Pro-OD

REYEE

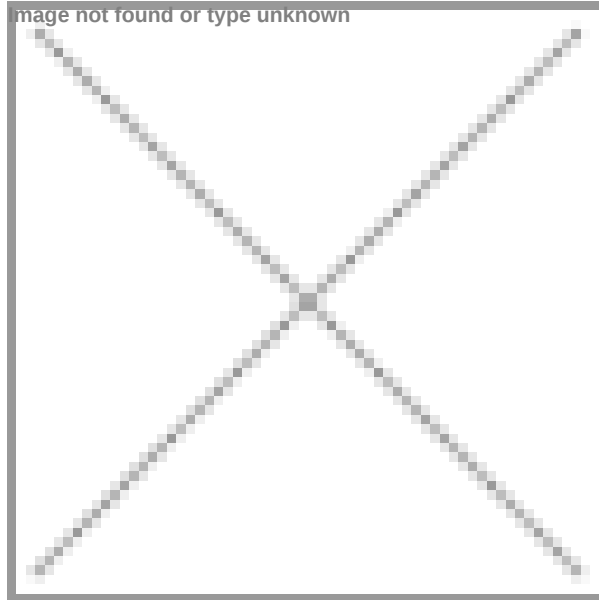

Caratteristiche

- Access Point Wi-Fi 7 802.11be dual band 2,4, 5
- Compatibile con 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
- Fino a 688Mbps su 2.4GHz, 4323Mbps su 5GHz
- Tecnologia MIMO 2.4 GHz, 2x2 5 GHz, 3x3
- Antenne 2.4GHz 3,62dBi, 5GHz 6,28dBi
- Larghezza del Canale fino a 160MHz
- 1 RJ45 Porta Base-T 10/100/1000/2500 Mbps
- Intervallo di temperatura da -30 a 65 °C
- Alimentazione PoE 802.3at

Specificazioni

Marca	Reyee
Standard Wireless	Wi-Fi 7 802.11BE
Frequenze	2.4 GHz, 5GHz
Prestazioni Wi-Fi	Fino a 688Mbps su 2.4GHz Fino a 4323Mbps su 5GHz
Antenna integrata	2.4 GHz,2x2 MIMO 3,62dBi 5 GHz,3x3 MIMO 6,28dBi
SSID	Fino a 8
Modi di funzionamento	Access point wireless Routing con funzioni di base Compatibile con Reyee AP Mesh
Routing	IP Statico, DHCP, PPPoE, NAT
Sicurezza	Isolamento di client wireless, elenco dei blocchi e dei permessi. Autenticazione: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA/WPA2-Enterprise, OWE, WPA3-SAE, WPA2-PSK/WPA3-SAE
Gestione	Configurazione tramite interfaccia web o da remoto con Ruijie Cloud
Interface	1 RJ45 Porta Base-T 10/100/1000/2500 Mbps
Funzionalità	802.1Q VLAN 802.11k/v/r, L2/L3 Roaming, AI Roaming
Alimentazione	PoE+ 802.3at 30W
Temperatura funzionamento	-30?°C ~ 65 °C
Dimensioni	90 mm x 46 mm x 239 mm (Senza kit di montaggio)
Peso	0,7 Kg (senza staffe di montaggio)
Tecnologie	MRU (Multi-Resource Unit) MLO (Multi-Link Operation) WIO (Wi-Fi Intelligent Optimization) 4K-QAM (modulazione avanzata)