


Networking / Switching / Managed

RG-ES209MG-P

REYEE

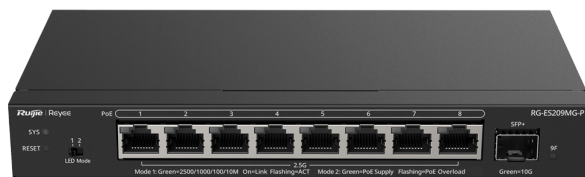

Caratteristiche

- RG-ES209MG-P di Ruijie Reyee è uno switch managed layer 2 con 8 porte multigigabit 2.5G, 1 porta SFP+ 10GbE y PoE+ su tutte le porte; fornisce fino a 130 W per alimentare dispositivi IEEE 802.3af/at. Offre gestione cloud gratuita, configurazione semplice via web e app, ed è ideale per sfruttare il Wi-Fi 7 e massimizzare le prestazioni nelle reti d'ufficio o in piccoli progetti aziendali. Il suo design fanless lo rende silenzioso, consente l'installazione su scrivania o a parete e offre protezione elettrica avanzata e funzioni come VLAN, isolamento delle porte e DHCP snooping per sicurezza ed efficienza.

Specificazioni

Interface	8 Porte RJ45 Multigigabit + 1 Porte SFP+
Velocità porte	8 x 10/100/1000/2500 Mbps - 1 x SFP+ 10 Gbps
Alimentazione	Fino a 30 W (porta 1-8) e 130W per l'intero dispositivo)
Caratteristiche PoE	Secondo lo standard IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
VLAN	Fino a 16 802.1Q VLAN VLAN basate su porta Voice VLAN
Capacità Switching	60 Gbps
Velocità di Inoltro	45 Mbps
Tabella MAC	4000
Pacchetti Jumbo	9216 bytes
Multicast	Non disponibile
ACL	Non disponibile
Limitazione della velocità della porta	Limitazione della velocità di livello della porta (ingresso/uscita)
Manutenzione e monitoraggio	HTTP / SON / CLOUD / APP
Protocolli di Gestione	Web/Cloud/APP
Installazione	Da tavolo e a parete
Alimentazione	AC 100 V - 240 V
Temperatura di funzionamento	0° C - 40° C
Dimensioni	108 (P) x 28 (I) x 202 (H) mm
Peso	1,63 Kg (con imballaggio)