


Networking / Switching / Unmanaged

# SF-SW06-2AZXF

SAFIRE

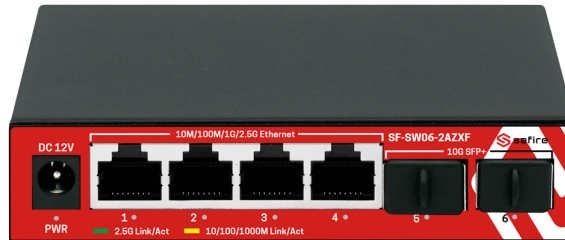

## Caratteristiche

- Switch da tavolo
- Velocità di inoltro dei pacchetti 44.64 Mbps
- 4 Porte multi-Gigabit 2,5Gbps/1Gbps + 2 Uplink SFP+ 10Gbps
- Capacità di switching 60 Gbps

# Specificazioni

|                                   |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface                         | 4x RJ45+ 2x Uplink SFP+                                                                                                            |
| Velocità porte RJ45               | 4x Multi-Gigabit 2,5/1Gbps +2x Uplink SFP+ 10Gbps                                                                                  |
| Velocità di inoltro dei pacchetti | 44.64 Mbps                                                                                                                         |
| Capacità di switching             | 60 Gbps                                                                                                                            |
| Protezione da sovratensioni       | Sovratensione della porta: Modalità comune 4 kV, Modalità differenziale 2 kV<br>Scariche elettrostatiche: Aria 8 kV, Contatto 6 kV |
| Installazione                     | Da tavolo                                                                                                                          |
| Alimentazione                     | DC 12V                                                                                                                             |
| Temperatura di funzionamento      | 0° C ~ 40° C                                                                                                                       |
| Dimensioni                        | 90 (P) x 25 (I) x 113.5 (H) mm                                                                                                     |