


QSFP-40G-1310LR-2SMF-LC

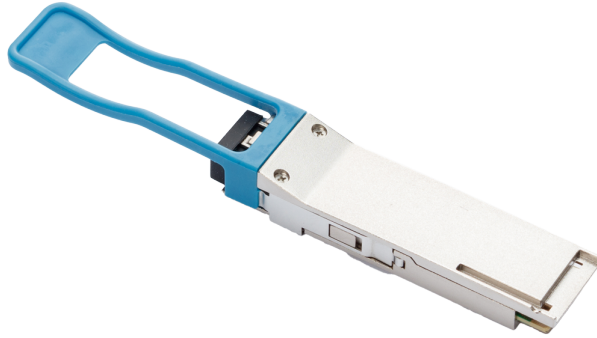

Caratteristiche

- Modulo transceiver QSFP+ per uso universale
- Standard Ethernet 40GBASE-LR4
- Lunghezza d'onda operativa TRx 1310nm
- Fibra monomodale ad alta efficienza
- Tipo di connettore LC UPC duplex a due canali
- Lunghezza massima del cavo fino a 2 chilometri
- Velocità di trasferimento fino a 40Gbps
- Intervallo operativo da 0°C a 70°C

Specificazioni

Tipo di fattore	QSFP+
Tipo di ambiente	Commerciale / Standard
Standard Ethernet	40GBASE-LR4
Compatibilità	Universale (generico e compatibile con diversi dispositivi)
Tipo di fibra	Monomodale
Tipo di connettore	Duplex LC
Tipo di lucidatura	UPC
Velocità di dati	Fino a 40Gbps
Distanza massima	Fino a 2 km
Lunghezza d'onda	TRx 1310 nm
Temperatura di funzionamento	0°C ~ 70°C